2000 1000 10000

“ ”

8 1000

1.0 SMC 10 2.0 1.0

1000 2000 5000

2015

12 26

2015

92 2017 12 25

2018 2

23

2018 16

2000

6

116.332° 37.500°

1408m^2

1000m^2 20

1000m^2 2 25

8000 500

2011-2030

2017 0025347

4

“ ”

“ ”

			2018 12 3 12 14 10			
				- - https://www.gradgroup.com/info-cat-1.html		
			2019 5 20 5 31 10			
				- - https://www.gradgroup.com/info-754.html		
			2019.5.20-31			


新闻中心
GRAD GROUP



一楼庄园社区公示

2019 5 20

1

2019 5 20

https://www.gradgroup.com/info-754.html 3

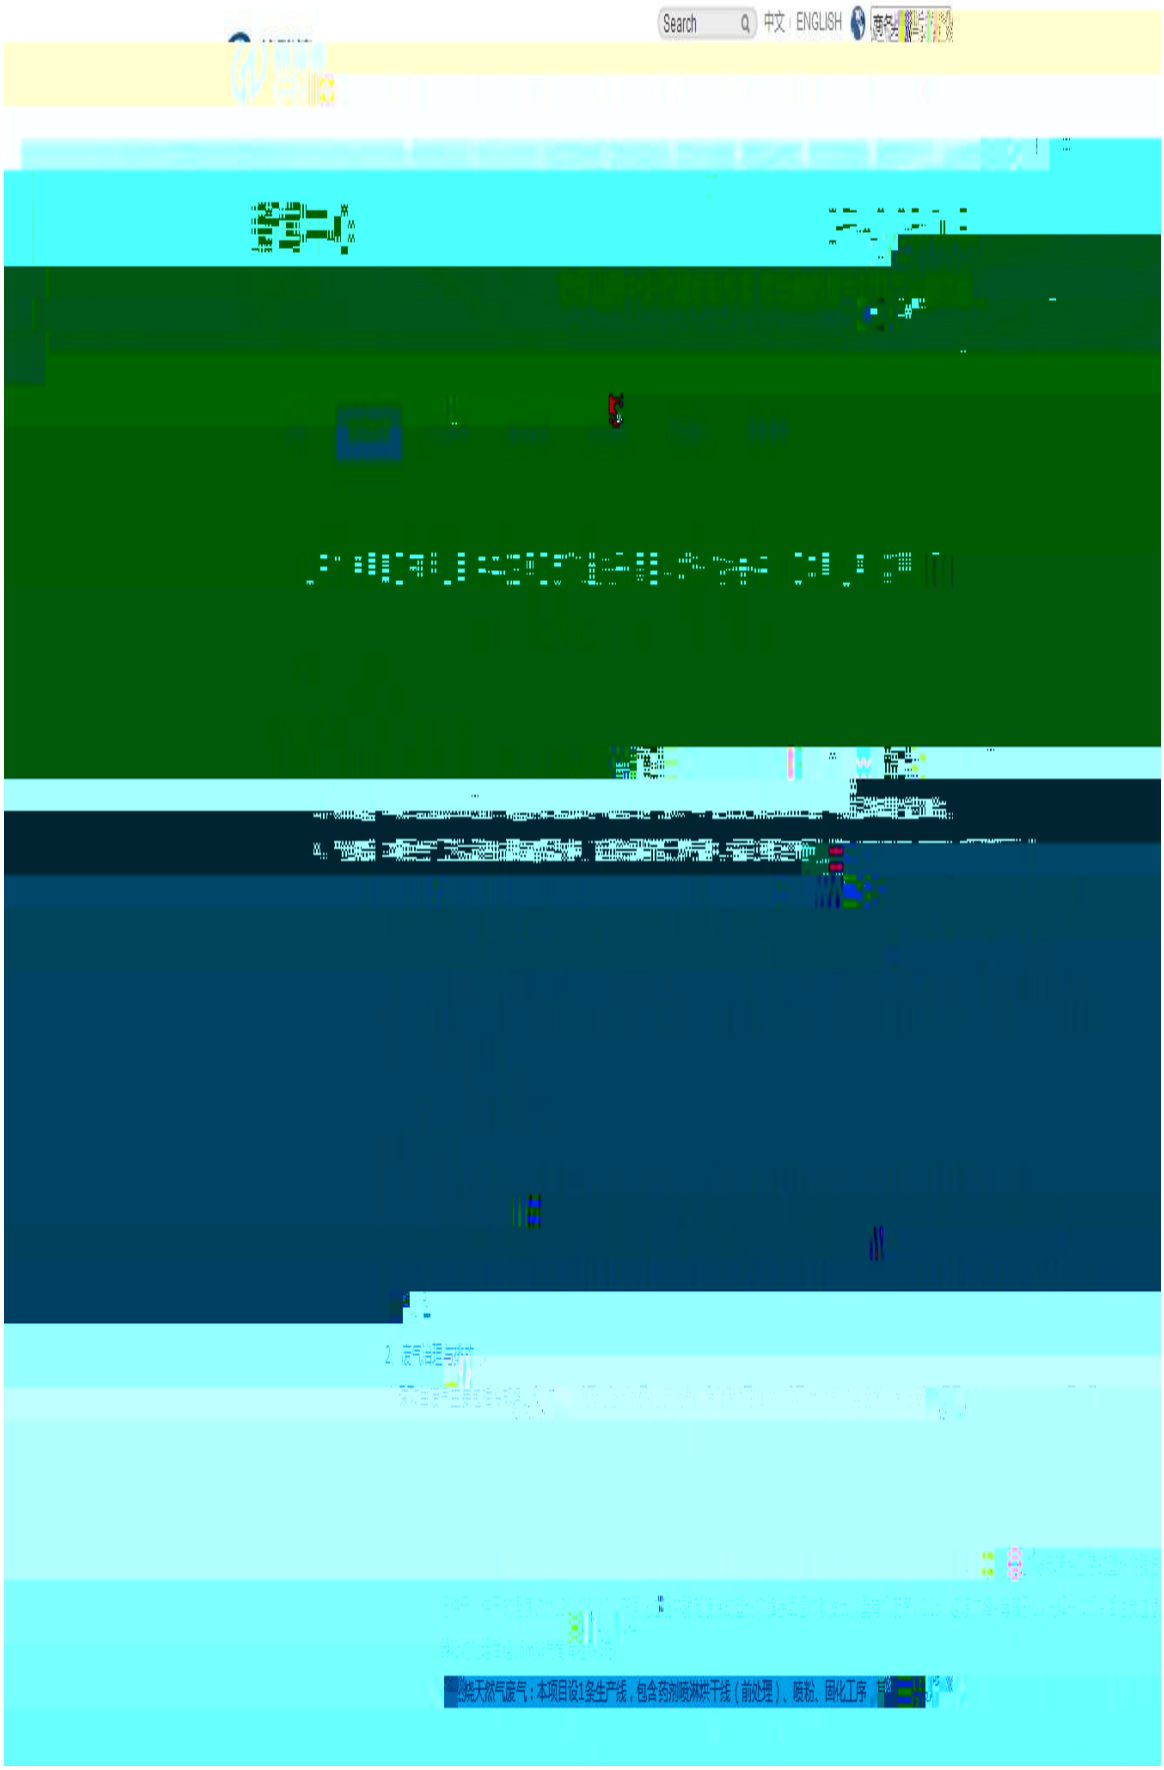
Search
中文 | ENGLISH

无组织排放废气：废气中无组织排放的颗粒物的厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界排放限值；无组织排放的 VOCs废气排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5 - 2018）标准厂界监控点浓度限值（VOCs 排放浓度 2.0mg/m3），也满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6 - 2018）表3标准要求，非甲烷总烃废气浓度为0.000336mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准（VOCs：2.0mg/m3；非甲烷总烃：4.0mg/m3）。

3、固体废物

拟建工程产生固体废物有生产过程中产生的发泡材料下脚料和废包装桶、废气处理产生的废活性炭和废UV灯管、职工生活垃圾及污水处理产生的污水处理污泥和生活垃圾等。针对废物产生的性质不同，分别采取了不同的处置措施。发泡材料下脚料由环卫部门统一处理。新增生活垃圾定点收集后由环卫部门清运。废包装桶由厂内危废仓库暂存后，由厂家回收再利用。废UV灯管和废活性炭属于危险废物，由厂内危废仓库暂存后，委托有资质单位处理。拟建项目产生的固体废物综合利用和无害化处置，做到零排放。

4、噪声

拟建项目对主要噪声源采取基础减振、建筑隔声、合理布局及距离衰减等治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。

5、风险评价：拟建项目不构成重大风险源，储罐区和中间暂存罐区均设有围堰，厂区建有消防水池、事故水池和导排水系统等安全防控体系，公司成立应急组织机构，一旦泄漏后及时采取措施，确保泄漏后将对环境的影响降到最低。

6、卫生防护距离：本项目发泡车间卫生防护距离为50m，吸塑车间卫生防护距离为100m，根据现场勘查，距离项目最近的敏感点为厂界365m的欣王嘉苑，项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护局要求。

三、环境影响评价结论

山东格瑞德集团有限公司中央空调工艺改造提升项目符合国家产业政策，选址及总图布置合理，符合国家及地方相关排放标准的要求，污染物排放总量控制在总量控制指标以内，生产工艺及能耗、物耗、污染排放符合清洁生产的要求，对环境的影响是可以接受的，从环境的恢复和保护。因此，在各项污染防治措施得到落实的前提下，本项目于环境保护的角度是可行的。

四、征求意见的公众范围

以厂区为中心，边长为5km的矩形区域内居民、学校、医院等环境敏感区公民及单位。

五、公众查阅环境影响评价报告书方式、途径和期限

公众可以在信息公开后，通过点击“山东格瑞德集团有限公司中央空调工艺改造提升项目环境影响报告书（征求意见稿）”，查阅环境影响报告书的主要内容，以建设项目环境影响评价公众意见表http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/


2


2011 3 31

" "

" "

2019 5

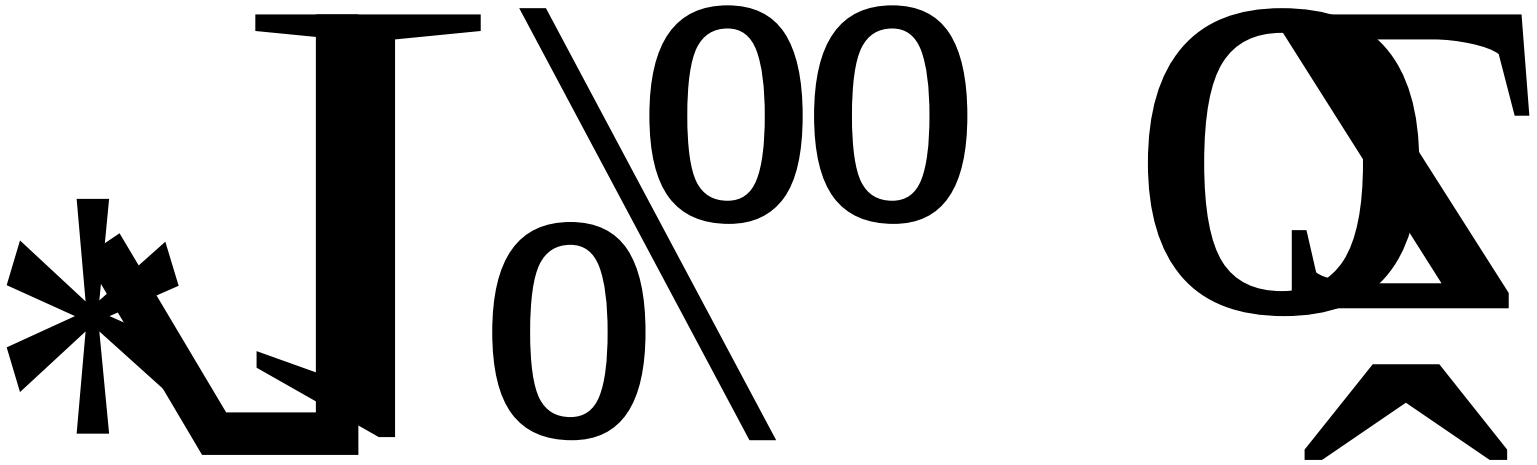

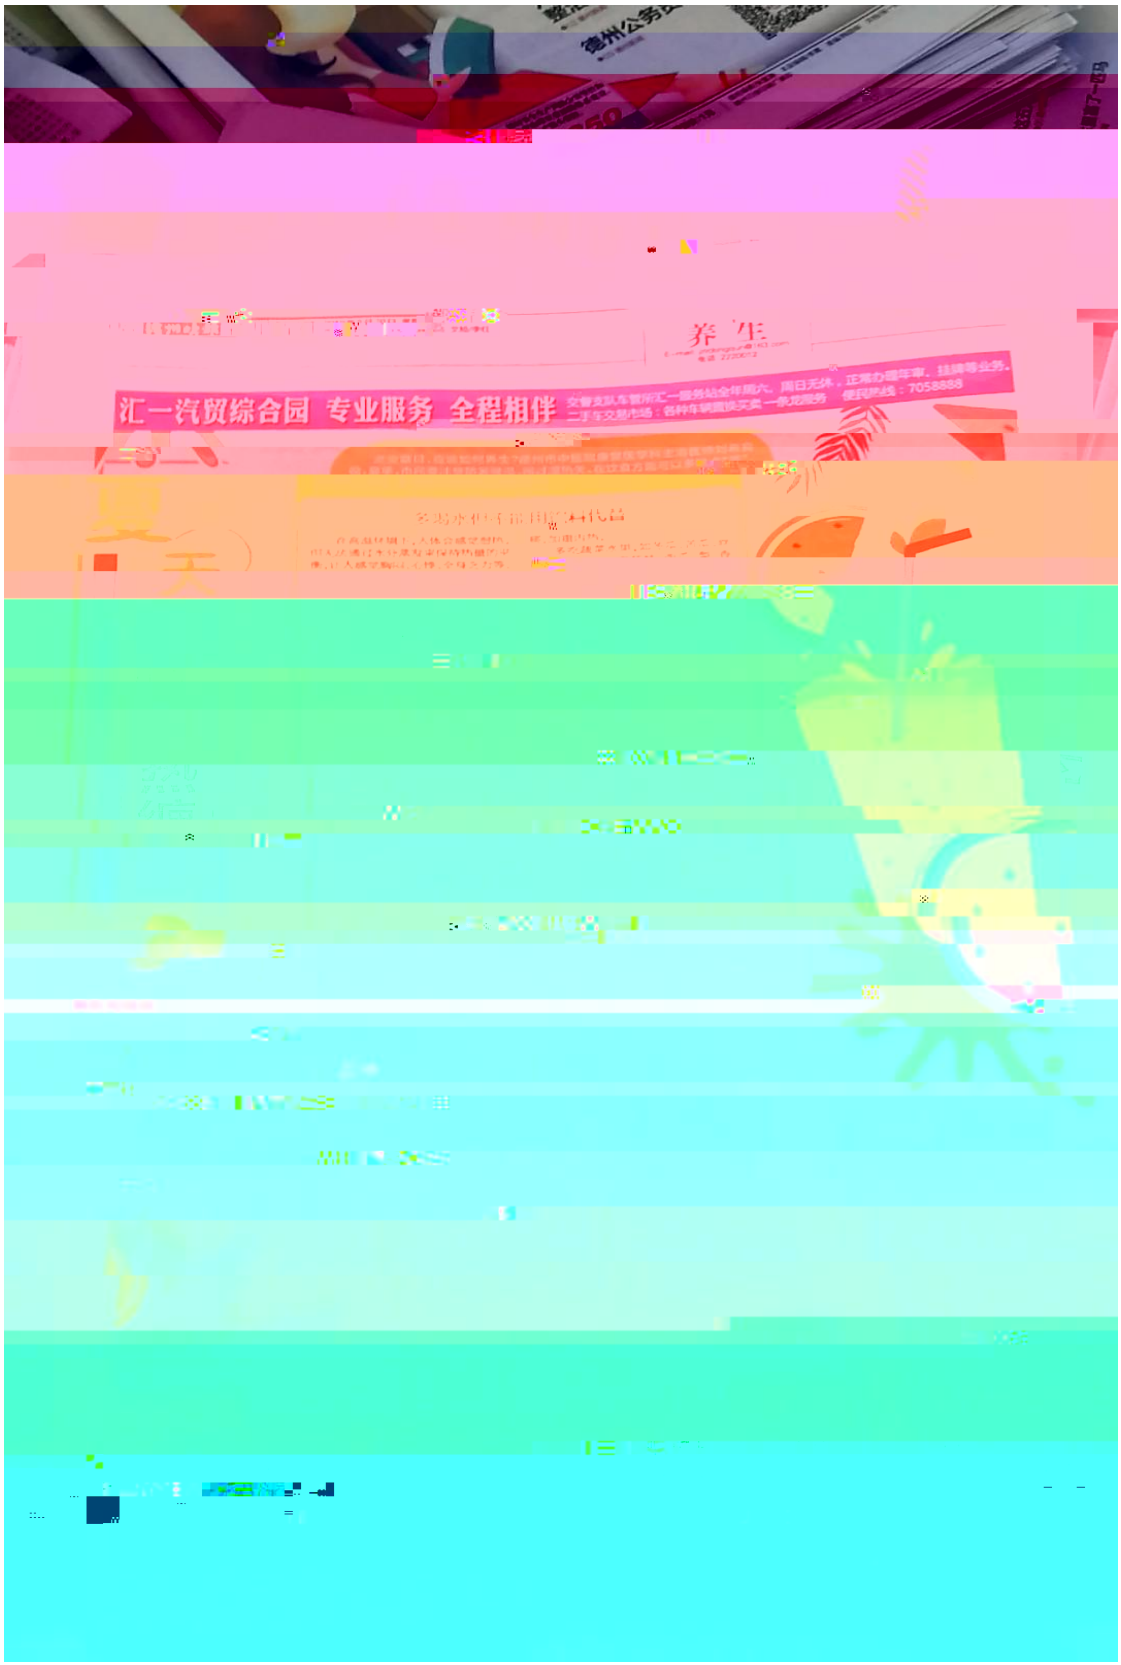
养生
汇一汽贸综合园 专业服务 全程相伴

3


2019 5 20

5



4

119

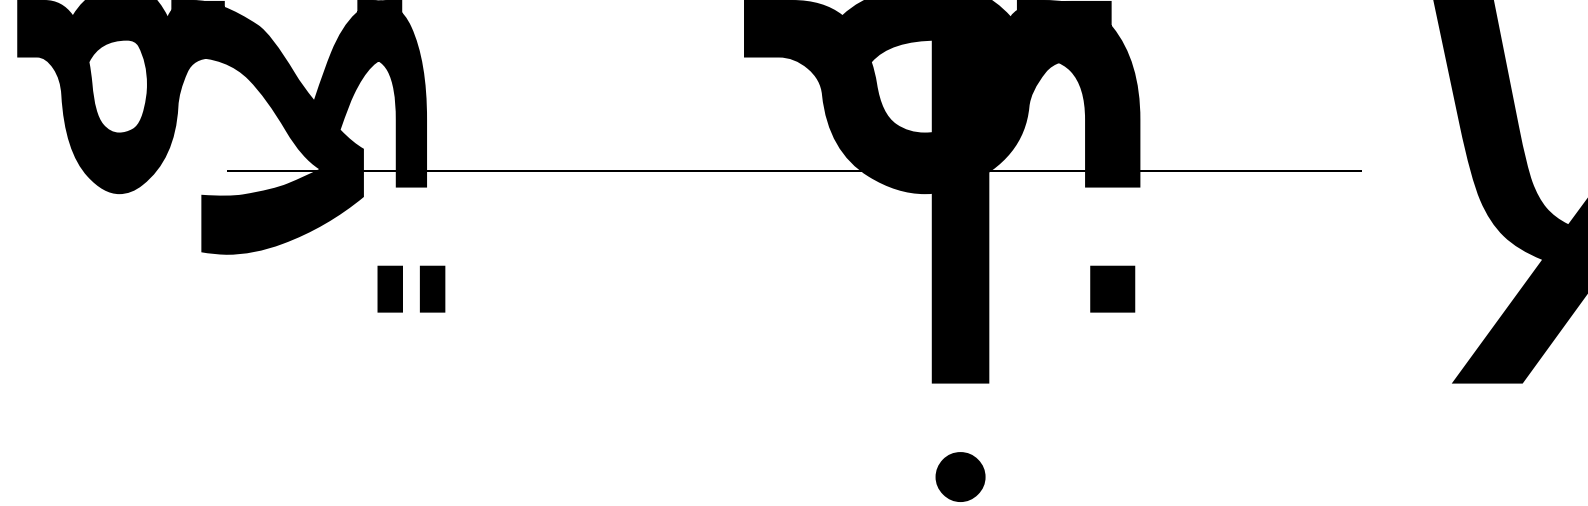

5

1

2

3

4

i ď

2019 8 15

1

2019 8 15

2

5

2019 8 15